



Схема организации разгрузки грузового автомобиля – седельный тягач с полуприцепом самосвального типа "ТОНАР" Вид сверху М25

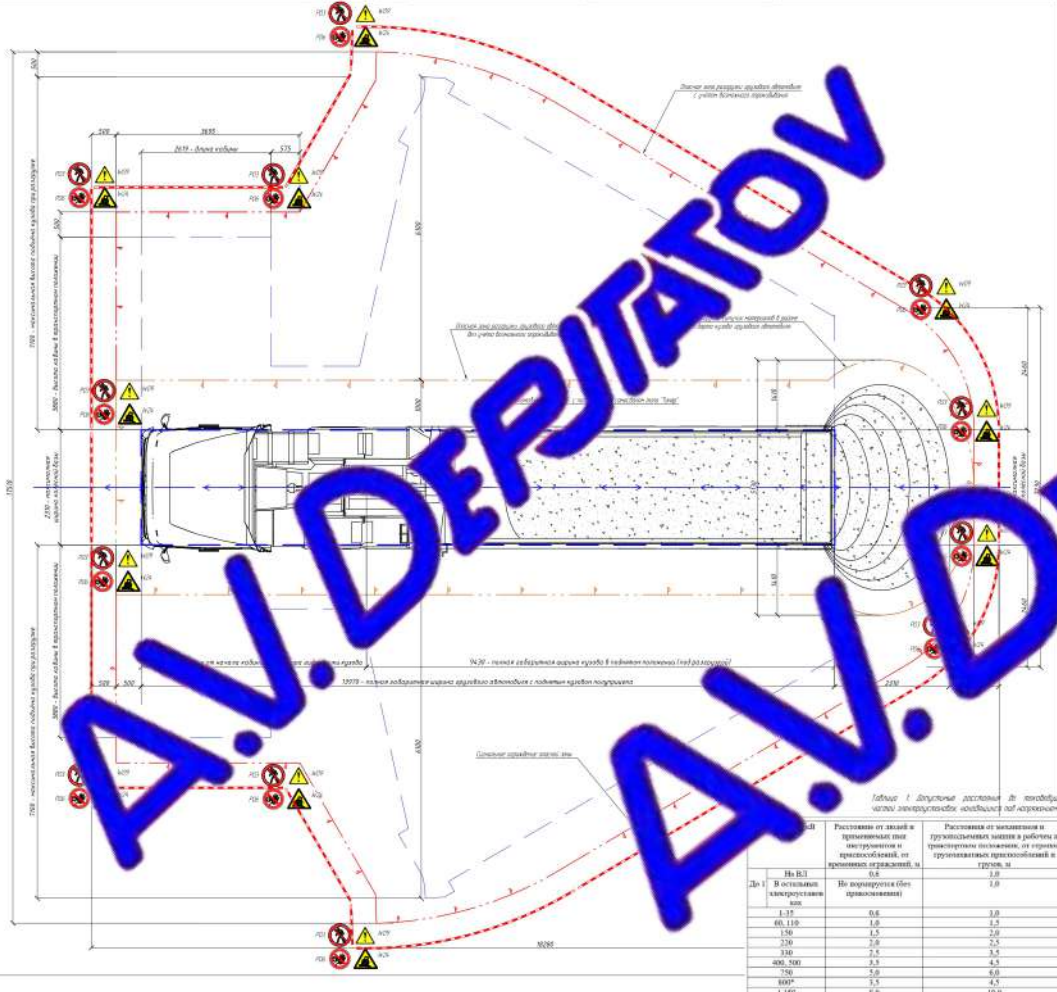

Дл. V	Расстояние от осей в прицепном типе или грузовой или прицепной, не зависимо от разгрузки, м		Расстояние от осей в прицепном типе при грузовой или прицепной, от центра грузовой прицепной и грузов, м	
	№ ВЛ	№ прицепа (без прицепов)	3,0	1,0
1-35	0,6	3,0		
40-110	1,0	3,0		
150	1,5	2,0		
230	2,0	2,5		
330	2,5	3,0		
400-500	3,5	4,5		
750	5,0	6,0		
800*	5,5	6,5		
1.150	8,0	10,0		

Схема организации разгрузки грузового автомобиля – седельный тягач с полуприцепом самосвального типа "ТОНАР" Вид сбоку М25

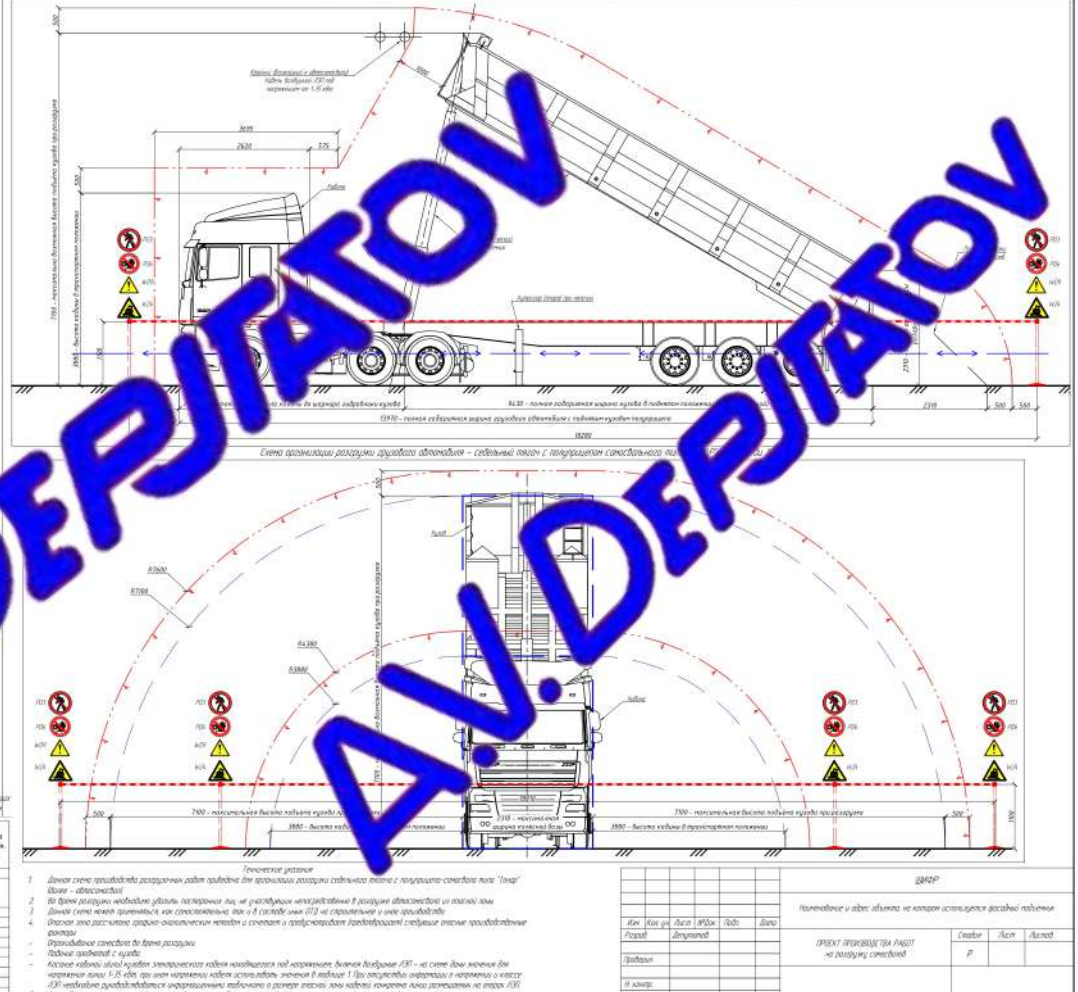

- Примечания:**
1. Даны радиусы разгрузки для грузовых автомобилей с полуприцепом самосвального типа "ТОНАР".
 2. В зоне разгрузки необходимо удалить посторонние предметы и оборудование в радиусе безопасности от осей или от центра прицепа.
 3. Даны радиусы разгрузки для грузовых автомобилей с полуприцепом самосвального типа "ТОНАР".
 4. Даны радиусы разгрузки для грузовых автомобилей с полуприцепом самосвального типа "ТОНАР".
 5. Даны радиусы разгрузки для грузовых автомобилей с полуприцепом самосвального типа "ТОНАР".

ИЗДАНИЕ					
№	Изм.	Дата	Исполн.	Провер.	Длина
1					
2					
3					
4					
5					

Лист 1 из 1
 Т. А. Смирнов
 15.05.2015